



### 特点:


- ⊕ 低驻波比
- ⊕ 适合生产线/工程和实验室测试应用

### 典型指标:


型号和接口	C5302: BNCm-Nm C5402: BNCm-Nf C6302: BNCf-Nm C6402: BNCf-Nf
工作频率	DC-2GHz
驻波比	1.2@DC-2.0GHz
材料	镀镍铜外导体, 镀金铍铜内导体
外观和尺寸	见右图

### 外观图:


C5302




C5402




C6302



C6402



### C6302 的典型 S11 指标:

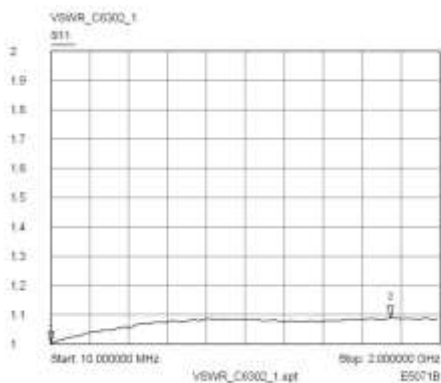

f S11  
 10.00000 MHz  
 1.0000  
 f S11  
 1.746550 GHz  
 1.0802

### 订货:

P/N	描述
C5302	射频转接器,BNCm-Nm,2GHz
C5402	射频转接器,BNCm-Nf,2GHz
C6302	射频转接器,BNCf-Nm,2GHz
C6402	射频转接器,BNCf-Nf,2GHz
RFA-3004	成套转接器套包,BNC-N,4 件