

C5102/5202/6102/6202

BNC-SMA 射频转接器

DC-2GHz

生产线, 工程, 实验室测试和测量应用




特点:

- ⊕ 低驻波比
- ⊕ 适合生产线/工程和实验室测试应用

典型指标:


型号和接口	C5102: BNCm-SMAm C5202: BNCm-SMAf C6102: BNCf-SMAm C6202: BNCf-SMAf
工作频率	DC-2GHz
驻波比	1.2@DC-2.0GHz
外观和尺寸	见右图

C6202 的典型 S11 指标:

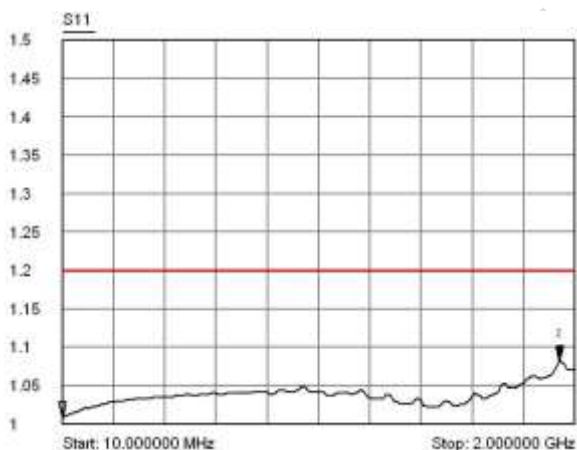


外观图:


C5102

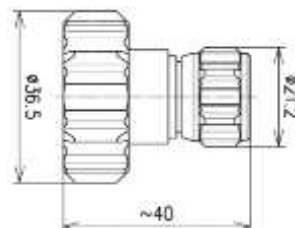


C5202



C6102



C6202



订货:

P/N	描述
C5102	射频转接器,BNCm-SMAm,2GHz
C5202	射频转接器,BNCm-SMAf,2GHz
C6102	射频转接器,BNCf-SMAm,2GHz
C6202	射频转接器,BNCf-SMAf,2GHz